




КОМПЛЕКТ :
UNIVERSAL GM


System Gemini 18
EVEREST




SEVROLL®

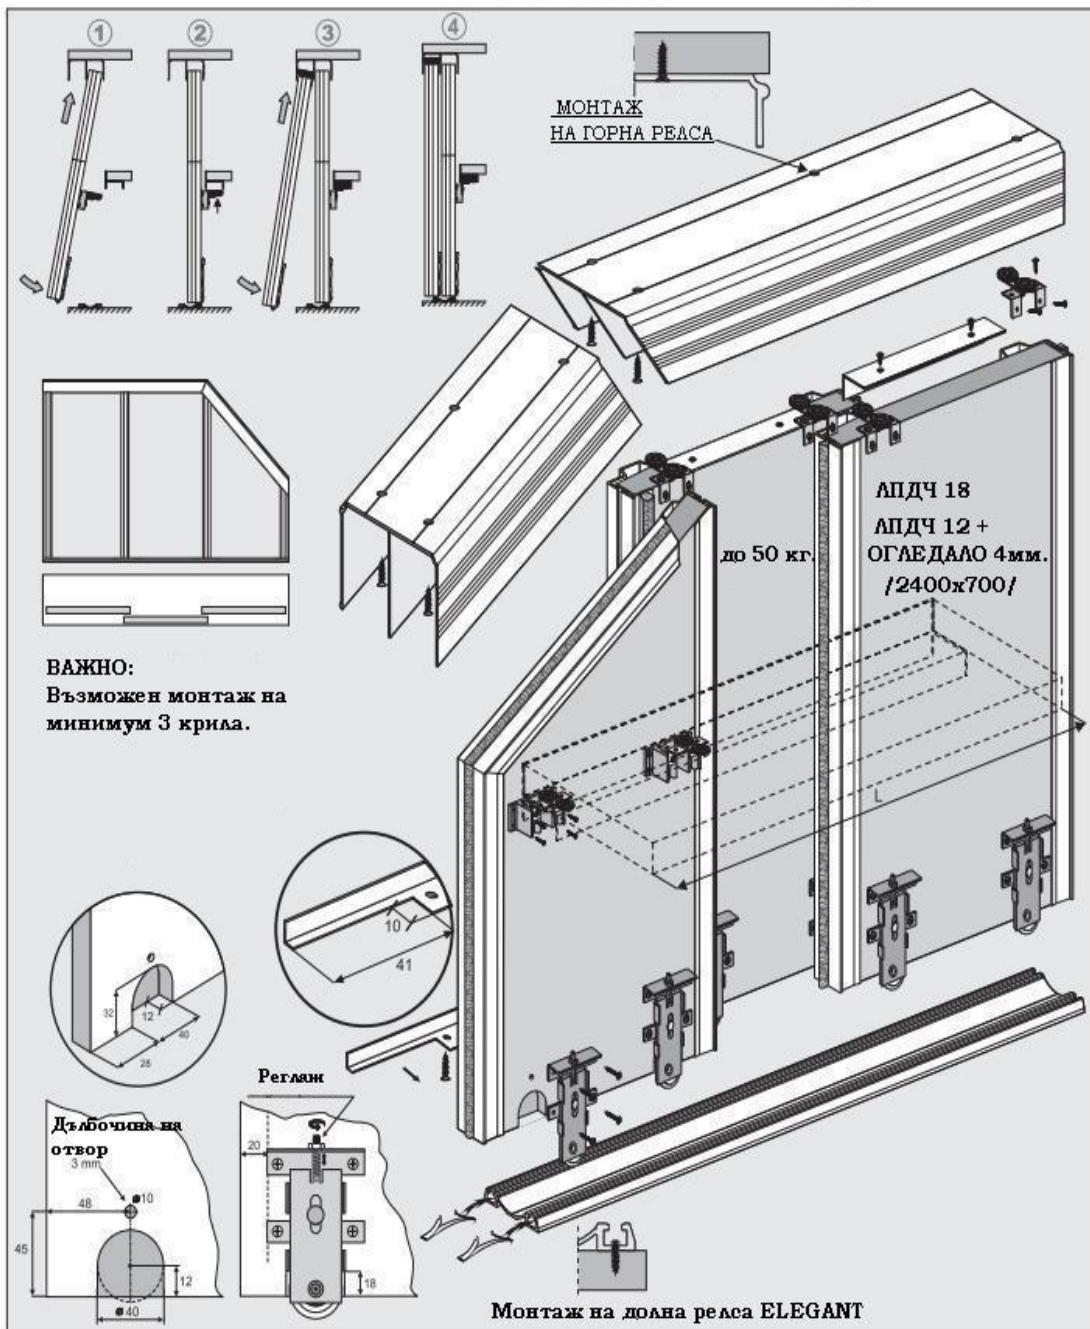

2,7 m.



1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m.



3 m.



1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m.



1,7 m, 2,35 m, 3 m.






UNIVERSAL GM

System Gemini 18
EVEREST



SEVROLL®

СВЕТЪА ОТВОР

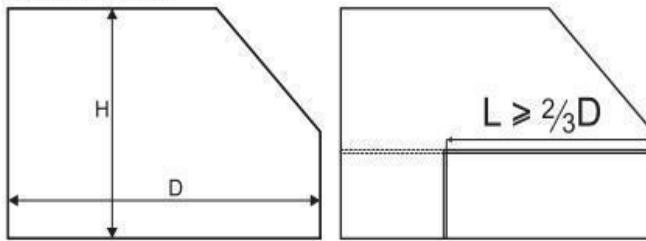




L- Дължина на релса EVEREST

$L_{min.} = \frac{2}{3}D$

$L_{max.} = D$


ВИСОЧИНА НА ВРАТА	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
ВИСОЧИНА НА ПЛОСКОСТ	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
ШИРИНА НА ВРАТА	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
ШИРИНА НА ПЛОСКОСТ 12; 18мм.	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$
Дължина на Г-образен профил	- dk	Определя се след монтажа на дръзките

БРОЙ ВРАТИ	- N	2	3	4
ПРЕЗАСТЪПВАНЕ	- Z	32 mm	64 mm	96 mm

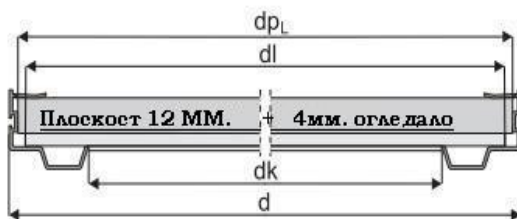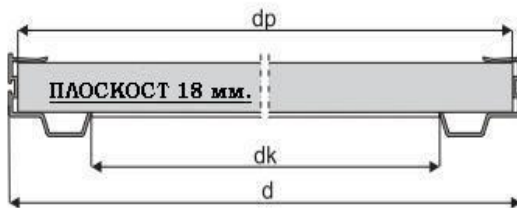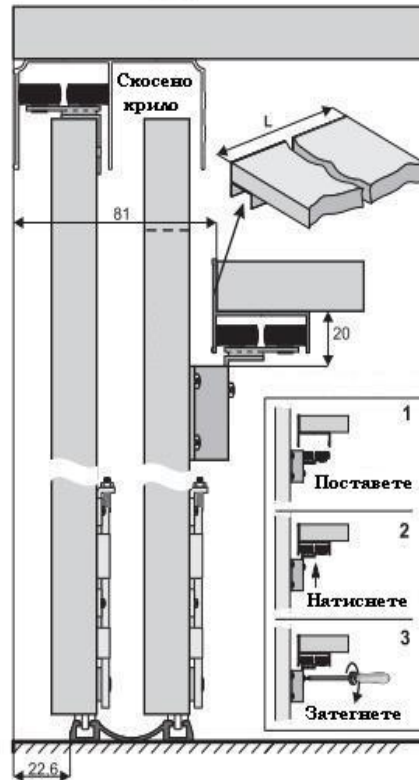

РАЗМЕРИ НА ОГЛЕДАЛО

Височина на огл.	- hl = hp - 4 mm
Ширина на огледало	- dl = dp - 8 mm




ВАЖНО: ПРЕДИ ДА ЗАЛЕПИТЕ ОГЛЕДАЛОТО ВЪРХУ ПЛОСКОСТТА ПОЧИСТЕТЕ ПОВЪРХНОСТИТЕ ОТ ПРАХ.

Залепване на двойно асбично стъкло

ВАЖНО: ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МДФ 12мм ПОДЛОЖКА ЗА ОГЛЕДАЛО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПРАВЕТЕ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОРЕЗИ ДЪЛБОКИ 8мм. ПРЕЗ 20 см. ЗА ДА ОСВОБОДИТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МДФ !!!

Монтаж на дръжка UNIVERSAL GM и горна коалчка при врати от АПДЧ 18 мм.

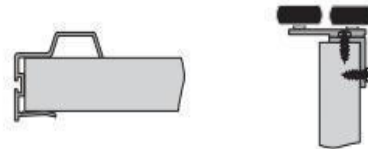

Монтаж на дръжка UNIVERSAL GM и горна коалчка при огледални врати 12 мм.АПДЧ + 4мм. огледало



Монтаж на Г-образния профил

